


# Calage du modèle en 1500V

## ■ Température de l'huile des groupes traction

Coefficient 0,00069 par l et par °C

Télérelevés puissances 10 min + Températures

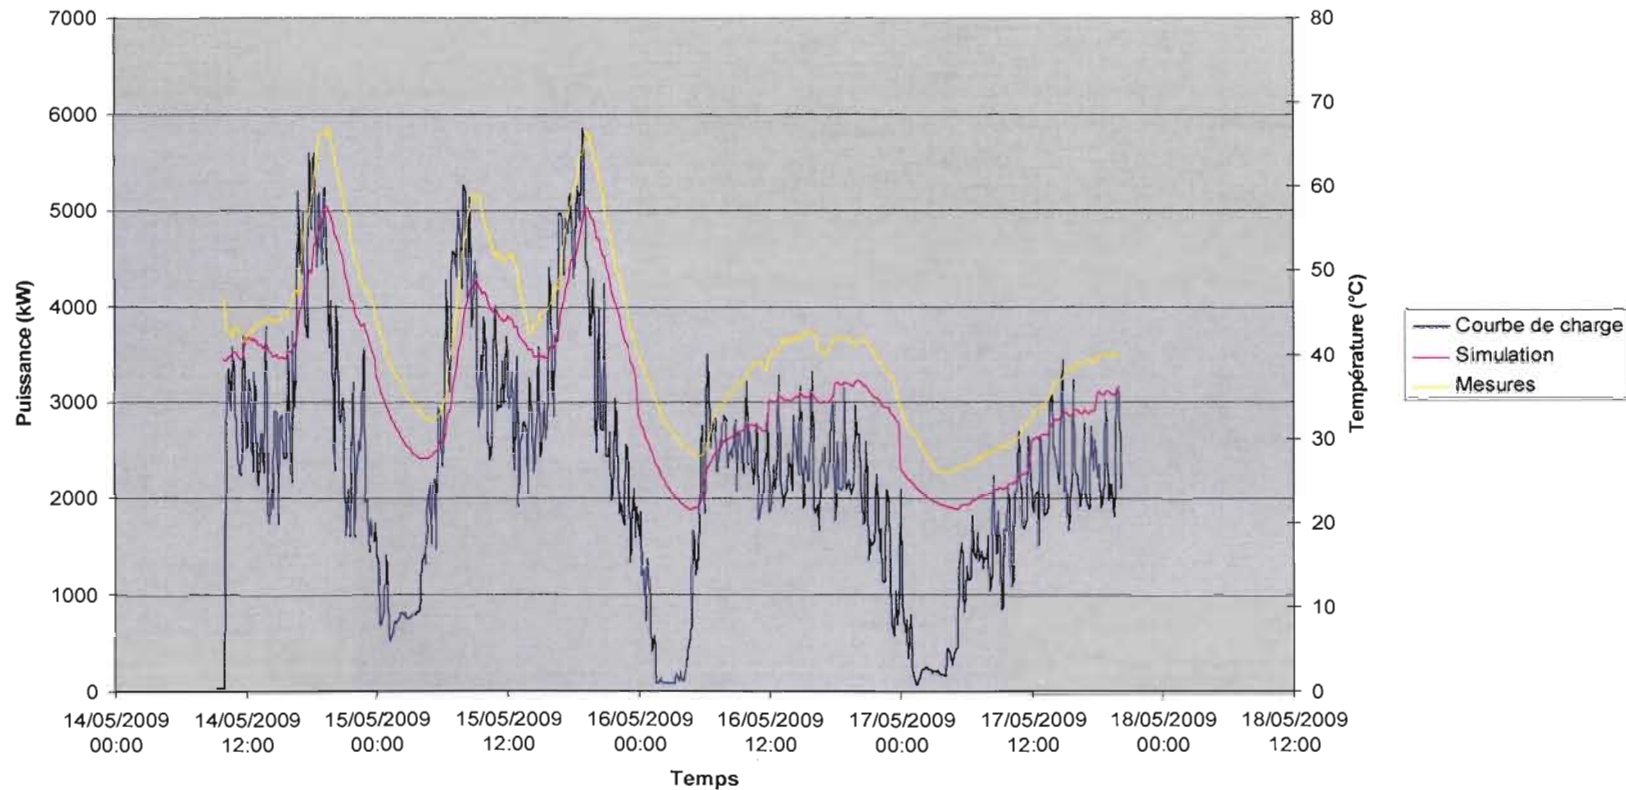

Every day, the maximum temperature variation is lower than 20°C. This effective values on real application.